

# DOCK EDGE INC.®

# SOLAR PostLites™

## Mounting Instructions

• If your PostLite™ is loose on the post, wrap tape (electrical or duct) around the post until the PostLite™ has a snug fit on the post. Secure the PostLite™ to the post with a set screw.

### 3-1/4" ID Posts

Remove top cap of the post.

Clean the inside edges of the post.

Apply glue if necessary to the inside of the post or drill a hole for a set screw through the post. Use an appropriate screw to act as a set screw through the post and into the side of the PostLite™ base. Any one of the adaptors provided with your PostLite™ may be used for installation in this size of post.



1-5/8"  
(41mm)



1-7/8"  
(48mm)



2-3/8"  
(60mm)



3-1/4" ID Posts  
(83mm)



Remove the single screw from the bottom of the PostLite™ lens and remove the reflector. Place the lens into the desired position and secure with a fastener through the single hole in the bottom. Insert domed reflector back into the bottom of the lens and screw the solar cap back on.


Universal Flat Surfaces

## Changing LED Illumination color

There is no need to replace LEDs with the PostLite™ to change colors. Remove the threaded solar cap and flip the appropriate switch to the "ON" position as per the chart below to illuminate the desired color LED.

### SWITCH #

SWITCH #	COLOR
1	WHITE
2	GREEN
3	BLUE
4	ORANGE
5	YELLOW
6	RED



## IMPORTANT:

PostLites™ are NOT intended for use as navigational lighting.

## Winter Storage Tips

Extreme weather conditions can reduce the life and efficiency of your PostLite™.

1. Extreme weather conditions can reduce the life and efficiency of your PostLite™ Ni-Cd or Ni-Mh battery. Remove and store your PostLite indoors if possible during the winter.
2. Remove the set screw from the PostLite™. Remove the PostLite™ and take indoors for winter storage. Unscrew the solar cap and remove the battery for separate storage from the PostLite.
3. If you have glued the base of your PostLite™ a 3-1/4" post or do not wish to remove the entire assembly, you may simply remove the solar top (Electronics Portion) and store the entire electronic portion of your PostLite indoors. Cover the remaining PostLite™ base with plastic and tie or tape the plastic to protect from the elements and moisture accumulation.


## PostLite™ Quick Reference

1. The solar panel of the PostLite™ needs exposure to direct sunlight for several hours during the day to accumulate a sufficient charge to light through the evening. If the operating time of the light is short, try moving the PostLite™ to an area exposed to sunlight for a longer duration during the day.
2. Ensure that the battery is seated properly and is correctly installed. The negative side of the battery goes against the spring contact. Periodically inspect the battery connections for corrosion.
3. If the battery is not charged sufficiently, or if the battery is damaged, the length of time the PostLite illuminates will be reduced.
4. If the LED does not work, try another LED color to determine if it is the result of poor battery performance or a burnt out LED. If the alternate LED illuminates, the battery may require replacement. Use only Ni-Cd or Ni-Mh batteries.
5. If you have a question or a problem has not been addressed here visit [www.dockedge.com](http://www.dockedge.com) or call (800) 295-3625



## Battery Removal and Installation

1. Unscrew off the top cap with solar panel.
2. Unscrew the two screws holding the circuit board in place.
3. Replace battery with AAA (triple A) rechargeable Ni-Cd or Ni-Mh batteries
4. Reinstall the circuit board and screw the solar cap on snugly to properly seal your PostLite™!

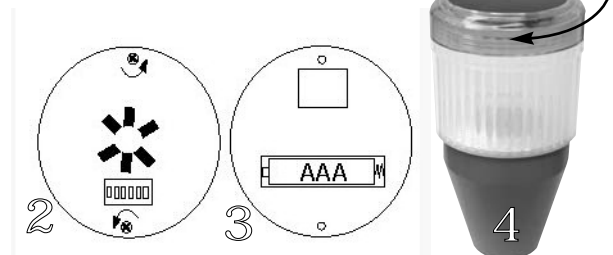

CAUTION: Contains Nickel-Cadmium batteries. Expired batteries must be recycled or disposed of properly.

IMPORTANT: For best performance, replace with rechargeable AAA Ni-Cd or Ni-Mh battery.

For PostLite™ Service or Warranty contact

# DOCK EDGE INC.®

35 Armthorpe Rd., Brampton, Ontario, Canada, L6T 5M4  
Toll Free: 800-295-3625 [www.dockedge.com](http://www.dockedge.com)

## PostLite™ 1-Year Limited Warranty

DockEdge+ Inc. warrants the PostLite™ to be free from defects in workmanship and material present at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned to the retailer. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as by accident or misuse or improper installation or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. There is no other express warranty. The retailer hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to, those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty, which cannot be disclaimed, is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with the product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of the incidental or consequential damage, so the above exclusion or limitation may apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

# DOCK EDGE INC.®

# SOLAR PostLite<sup>MC</sup>

## Instructions d'installation

• Si votre luminaire PostLite<sup>MC</sup> glisse sur le poteau, ajoutez du ruban adhésif (électrique ou à conduits) autour du poteau jusqu'à ce que le luminaire soit stable. Fixez le luminaire PostLite<sup>MC</sup> avec une vis d'arrêt.

Poteaux de 3 1/4" de diamètre intérieur

Retirez le capuchon du poteau.

Nettoyez l'intérieur des rebords du poteau.

Appliquez de la colle, au besoin, à l'intérieur du poteau ou percez un trou afin de pouvoir insérer une vis d'arrêt sur le poteau.


Utilisez une vis appropriée comme vis d'arrêt et insérez-la dans le poteau, sur le côté de la base du luminaire PostLite<sup>MC</sup>. Vous pouvez utiliser n'importe quel des adaptateurs fournis avec votre luminaire PostLite<sup>MC</sup> pour ce type de poteau.

## Pour changer la couleur des ampoules à DEL

Avec ce modèle de luminaire PostLite<sup>MC</sup>, il n'est pas nécessaire de remplacer les ampoules à DEL pour changer les couleurs. Il suffit de mettre l'interrupteur approprié à la position «ON» pour obtenir la couleur souhaitée (voir le tableau ci-dessous).

### INTERRUPTEUR

INTERRUPTEUR	COULEUR
1	BLANC
2	VERT
3	BLEU
4	ORANGE
5	JAUNE
6	ROUGE



## Conseils pour le remisage (hiver)

Les conditions hivernales extrêmes peuvent réduire la longévité et le rendement de vos luminaires PostLite<sup>MC</sup>.

1. Les conditions hivernales extrêmes peuvent réduire la longévité et le rendement des piles rechargeables (Ni-Cd ou Ni-Mh) de vos luminaires PostLite<sup>MC</sup>. Démontez et entreposez vos luminaires PostLite<sup>MC</sup> à l'intérieur, si possible, pendant la période hivernale.
2. Enlevez la vis d'arrêt du luminaire PostLite<sup>MC</sup>, puis retirez le luminaire PostLite<sup>MC</sup> du poteau et rangez-le à l'intérieur pendant la période hivernale. Dévissez le capuchon et retirez la pile de votre luminaire afin de les entreposer séparément.
3. Si vous avez collé la base de votre luminaire PostLite<sup>MC</sup> à un poteau de 3 1/4" ou si vous ne souhaitez pas démonter complètement l'ensemble, vous pouvez retirer seulement la portion solaire (électronique) et la ranger à l'intérieur. Recouvrez le reste du luminaire PostLite<sup>MC</sup> avec une pellicule plastique et attachez-la au poteau avec du ruban adhésif ou des attaches pour protéger le luminaire contre l'humidité et les intempéries.

## Aide-mémoire - Luminaires PostLite<sup>MC</sup>

- 1- Afin que le luminaire PostLite<sup>MC</sup> puisse rester allumé toute la soirée, le panneau solaire doit être placé directement sous la lumière du soleil pendant plusieurs heures par jour pour charger suffisamment la pile. Si votre luminaire ne reste pas allumé longtemps, déplacez-le à un endroit exposé à la lumière du soleil et laissez-le à cet endroit plus longtemps.
- 2- Assurez-vous que la pile est bien installée.  
La borne négative de la pile doit être appuyée contre le contact à ressort.  
Inspectez régulièrement la pile afin de vous assurer qu'il n'y a pas de corrosion sur les bornes.
- 3- Si la pile n'est pas assez chargée ou si elle est endommagée, le luminaire PostLite<sup>MC</sup> restera allumé moins longtemps.
- 4- Si la lampe à DEL ne s'allume pas, essayez une autre couleur pour déterminer si ce problème découle d'une pile déchargée ou d'une ampoule brûlée. Si l'autre couleur fonctionne, changez la pile. N'utilisez que des piles Ni-Cd ou Ni-Mh.
- 5- Si vous avez d'autres questions ou si vous n'avez toujours pas trouvé la solution à votre problème, visitez le [www.dockedge.com](http://www.dockedge.com) ou composez le 800 295-3625.

IMPORTANT : Pour obtenir de meilleures performances, installez une pile rechargeable Ni-Cd ou Ni-Mh.

## Garantie limitée de 1 an des luminaires PostLite<sup>MC</sup>

DockEdge+ Inc. garantit les luminaires PostLite<sup>MC</sup> contre les défauts de fabrication et de matériel à l'expédition de l'usine pour une période d'un


an à compter de la date d'achat par l'acheteur initial. Nous nous engageons à corriger toute défectuosité ou à remplacer le produit défectueux par un modèle comparable ou supérieur, à notre discrétion, une fois le produit retourné au détaillant. Toute réclamation au titre de la garantie doit s'accompagner d'une copie du reçu de caisse original portant la date d'achat. Tous les coûts engendrés par le retrait et la réinstallation du produit sont à la charge du client. Les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une installation inadéquate ou de l'utilisation d'accessoires ne sont pas couverts par cette garantie. Il n'y a aucune autre garantie expresse. Par la présente, le détaillant renonce à toute garantie, y compris, sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande et d'adaptation à une utilisation particulière dans les limites de la loi. La durée des garanties implicites, qui ne peuvent être invalidées, est limitée à la période précisée par la garantie expresse. Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas la limitation de la durée des garanties implicites, de sorte que les limitations énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Le détaillant ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs, indirects ou particuliers résultants de l'utilisation du produit ou liés à la performance du produit dans les limites de la loi. Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas la limitation de la responsabilité en cas de dommages consécutifs ou indirects, de sorte que les limitations ou les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie peut varier d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie vous confère des droits spécifiques et vous pouvez en avoir d'autres aux termes des lois de votre État ou de votre province. Cette garantie remplace toutes les garanties précédentes.



1-5/8"  
(41mm)

1-7/8"  
(48mm)

2-3/8"  
(60mm)

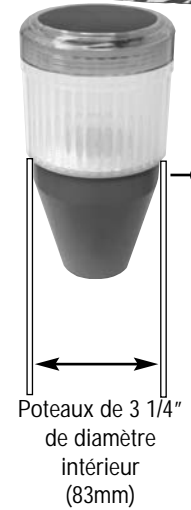

Poteaux de 3 1/4"  
de diamètre  
intérieur  
(83mm)



Retirez la vis de la partie inférieure de la lentille du luminaire PostLite<sup>MC</sup> pour enlever le réflecteur. Placez la lentille dans la position désirée, puis fixez-la à l'aide d'une fixation dans le trou de la partie inférieure. Remplacez le réflecteur bombé dans la partie inférieure de la lentille et vissez le capuchon du luminaire solaire.


Surfaces plates  
universelles

## IMPORTANT :

Les luminaires PostLite<sup>MC</sup> N'ONT PAS été conçus pour être utilisés comme feux de navigation.

## Installation et remplacement des piles

1. Dévissez le capuchon comportant le panneau solaire.
2. Desserrez les deux vis qui retiennent la carte de circuit imprimé en place.
3. Remplacez la pile par une pile rechargeable Ni-Cd ou Ni-Mh de format «AAA».
4. Réinstallez la carte de circuit imprimé, puis vissez le capuchon afin de bien refermer votre luminaire PostLite<sup>MC</sup>!

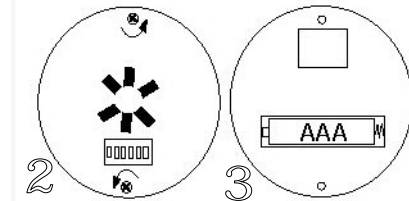

MISE EN GARDE : Contient des piles au nickel-cadmium. Les piles à plat doivent être recyclées ou jetées adéquatement.

Pour obtenir des services sous garantie pour les luminaires PostLite<sup>MC</sup>

# DOCK EDGE INC.®

35 Armthorpe Rd., Brampton, Ontario, Canada, L6T 5M4  
Sans frais : 800-295-3625 [www.dockedge.com](http://www.dockedge.com)